


DRACO D BIO LUX

Kotol peletový
MODEL 15, 22, 30



Dotykový regulátor
kotla Estyma IGNEO
Touch

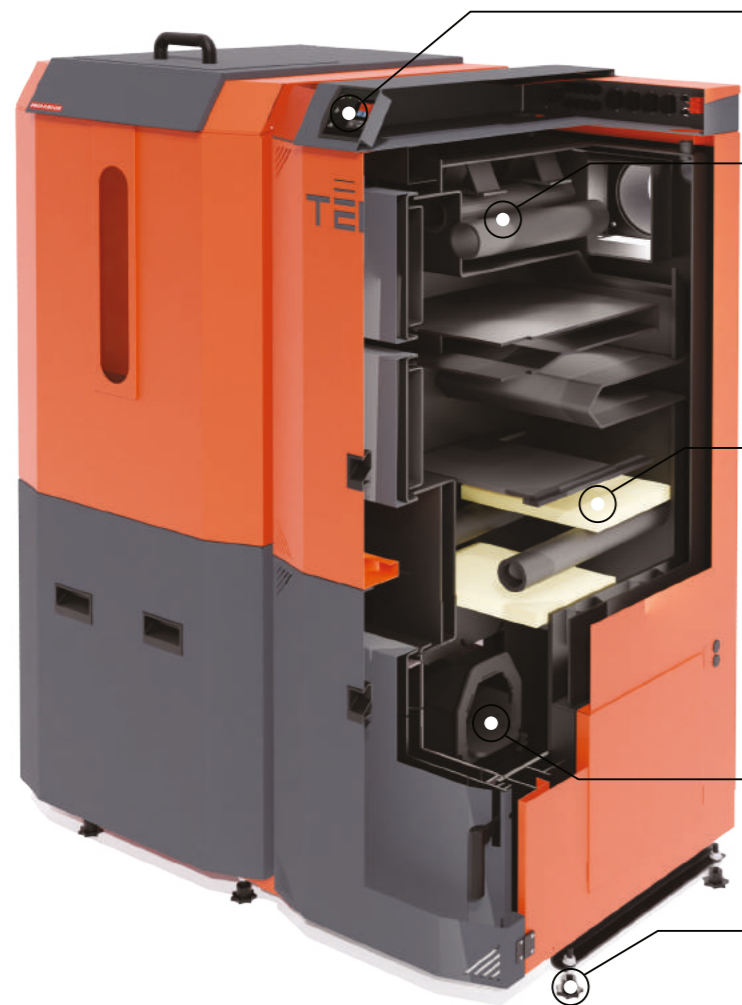

Trubkovo-doskový
výmenník tepla

Set keramických
katalyzátorov
a ocelových vložiek

Automatický horák na pelety
s pohyblivým roštom umies-
tený pod zásobníkom

Nôžky na nastavenie
rovnováhy kotla

EKO
dizajn

ECODESIGN
2020

5

trieda

PODĽA NORMY
EN 303-5:2012

A+

ENERGETICKÁ
TRIEDA

5

rokov

ZÁRUKA NA
VÝMENNÍK

8

mm

OCEĽ
VÝMENNÍKA

91

%

ÚČINNOSŤ
KOTLA

≤20

ZNÍŽENÉ EMISIE
PRACHU



Viac informácií
nájdete tu


Draco D Bio Lux má veľmi efektívny, jedno-ohniskový ocelový výmenník vyrobený z 8 mm ocele, ktorý je uložený v kompaktnej, vstavanej konštrukcii vytvárajúcej moderný vzhľad kotla. Zásobník na pelety je umiestnený na boku kotla, pod ním sa nachádza samočistiaci horák na pelety FIREBLAST II s pohyblivým roštom na spaľovanie peliet so zrnitosťou 6 mm. Správnu činnosť kotla riadi regulácia kotla Estyma IGNEO Touch s farebným dotykovým displejom.

PRE TÝCH,
KTORÍ MAJÚ
RADI ŠTÝL!



DRACO D BIO LUX





TECHNICKÉ PARAMETRE	DRACO D BIO LUX 15	DRACO D BIO LUX 22	DRACO D BIO LUX 30
VÝKON	15 kW	22 kW	30 kW
EMISNÁ TRIEDA	5	5	5
ENERGETICKÁ TRIEDA	A+	A+	A+
ÚČINOSŤ	89 %	90 %	91 %
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	4,5 ÷ 15 kW	6,6 ÷ 22 kW	9 ÷ 30 kW
PRACHOVÉ EMISIE	15 mg/m ³	20 mg/m ³	19 mg/m ³
VÁHA (kotol/zásobník)	335/34 kg	444/34 kg	511/34 kg
VÝHREVNÁ PLOCHA KOTLA	2,5 m ²	3,3 m ²	4,3 m ²
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU	75 dm ³	125 dm ³	150 dm ³
KOMÍNOVÝ ŤAH	10 ÷ 20 Pa	10 ÷ 20 Pa	10 ÷ 20 Pa
MAX. PRACOVNÝ TLAK VODY		1,5 bar	
PRÍPOJKA KOTLA VYKUROVA- CEJ A VRATNEJ VODY		G 1 ½"	
ŠÍRKA (A)	1110 mm	1170 mm	1170 mm
HĽBKA (B)	890 mm	920 mm	1040 mm
VÝŠKA* (C)	1440 mm	1545 mm	1545 mm
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU* (C1)	1180 mm	1290 mm	1290 mm
PRIEMER DYMOVODU	160 mm	160 mm	160 mm
OBJEM ZÁSObNÍKA	240 dm ³	240 dm ³	240 dm ³
ODBER ELEKTRICKEJ ENERGIE PREVODOVKA/VENTILÁTOR/ ZAPALOVAČ		50/45/300 W	